
NATURE DES TRAVAUX :
1 MODULE DE 3000 x 2500 x 2860Ht

SURFACE TOTALE 7.50m²

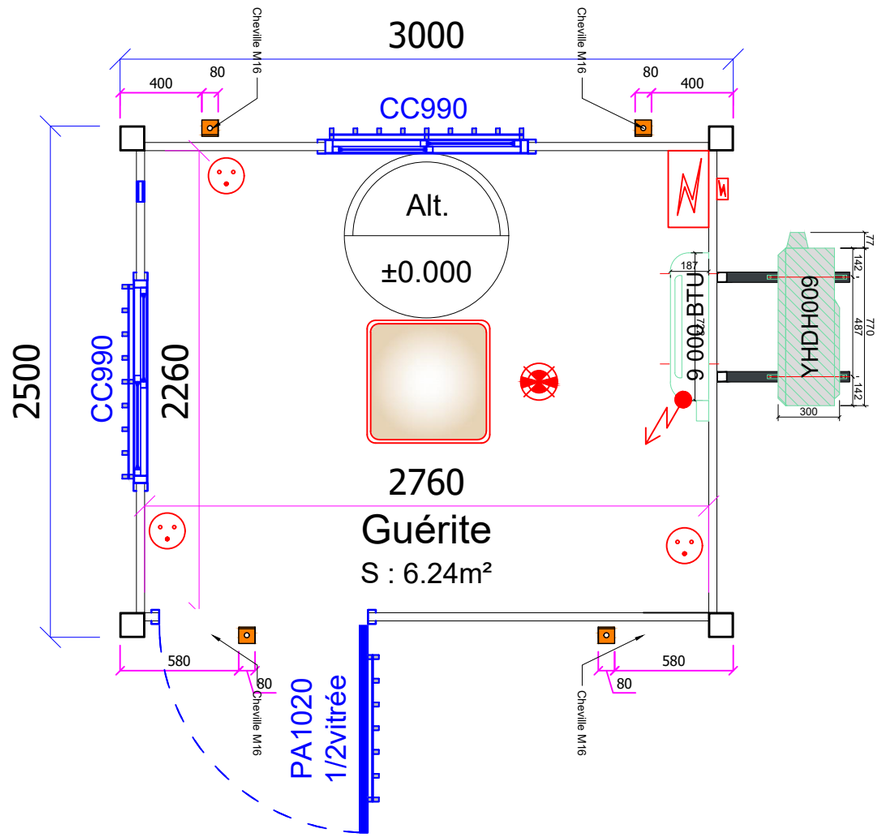

MENUISERIE RAL 7016

PA1020 1/2 vitrée	Porte ALU demi-vitrée de 1020 x 2130 Ht + serrure 3Pts	1
CC990	CC alu / 2Vtx / 990 x 1100 Ht. + Barr. acier	2
VH / VB	Ventillation haute et basse NICOLL 100.	1

ELECTRICITE

	Tableau divisionnaire	1
	Boîte Plexo Etanche raccord Electrique	1
	Détecteur de présence étanche.	1
	Pavé LED de 600 x 600mm .	1
	Attente électrique pour climatiseur.	1
	Prise de courant 16A+T.	3

CLIMATISEUR

1.125cv	Clim Split System 9000 BTU (1.125cv).	≈ 16.00m²	1

LEGENDE

NOTA

PAROIS : PNX 40mm mousse polyuréthane M1
Montage PNX avec Clef
FX-PLAFOND : PNX 40mm
ELECTRICITE : Encastrée
SOLS : Peinture Mauvepox
ISOLATION TOITURE : 80mm par vapeur ALU
OSSATURE : Jaune RAL 7548C
MENUISERIES : Blanches
BARREAUDAGE : Acier Vert RAL 7722C

CE CERTIFICAT N° 0679-CPR-1272
N° de l'organisme notifié : 0679

CSTB
le futur en construction

Siège social
84 avenue Jean Jaurès
Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. 01 64 68 82 82

MODUL'R CAMBAIE INDUSTRIE

Vue en plan — RDC

Référence : MODEÜS 128	Etat : **EXE**	Version n° : 1	*Format: A3*
Client :	**EQUILOC - GUERITE**		
AF n° : 2021	*Plan n° :* D- 1	*INDICE : A*	*Ech :* 1/30
Réaliser par : RL		*Date :* 21/11/2022	

Ce document est la propriété de " CAMBAIE INDUSTRIE "_ Toute reproduction est formellement interdite.